


Rialzo Ferrofix Fl. adesiva A:6mm,300x300mm,inserto,L 15

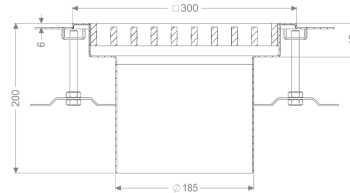

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55139
GTIN (EAN): 4026092107645
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 185. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno).

Variante

Sistema:	185
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
--------	-----------

Dimensioni

Lunghezza:	300 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	200 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia rettangolare
Blocco:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Materiale della griglia:	Acciaio inox
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301

Griglia

Materiale della griglia:

Acciaio inox