


Corpo scarico monop Ferrofix, FA15 DN100, oriz., 300x300, griglia L15

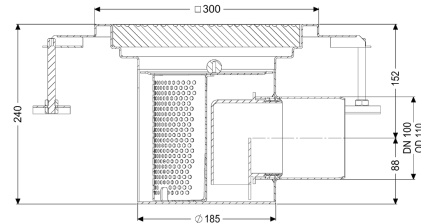

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 55154
GTIN (EAN): 4026092107799
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici

Descrizione

Lo scarico a pavimento monopezzo Ferrofix in acciaio inox Sistema 185 viene utilizzato per il drenaggio puntuale ed è dotato di chiusura antiodore estraibile, cestello raccolta fanghi e griglia. Lo scarico a pavimento è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno). L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con una capacità di scarico ■ 2,4 l/s con 20 mm di accumulo di acqua.

Variante

Sistema:	185
Contenuto del sedimentatore:	sì
Guarnizione termosaldatura sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	70 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2,5
Uscita:	orizzontale

Caratteristiche generali

Materiale:	Acciaio inox 14301
Uscita:	orizzontale
Altezza della flangia adesiva:	15 mm
Chiusura antiodore:	incluso

Dimensioni

Peso netto:	10,8 kg
Peso lordo:	10,8 kg
Lunghezza:	300 mm
Larghezza:	300 mm
Altezza:	240 mm
Lunghezza imballaggio:	415 mm
Larghezza imballaggio:	410 mm
Altezza imballaggio:	415 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Tipo di bocchettone:	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Materiale della griglia:	Acciaio inox
Forma rialzo:	angolare
Contenuto del sedimentatore:	sì

Griglia

Materiale della griglia:	Acciaio inox
--------------------------	--------------