



Rialzo Ferrofix Sis 125 Flangia ades Griglia forata K 3

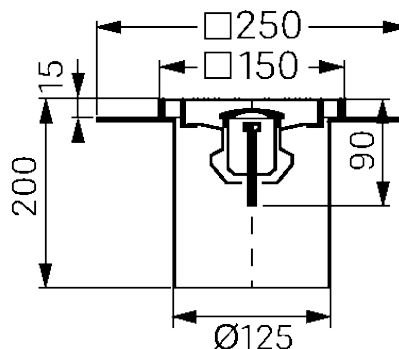

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59010
GTIN (EAN): 4026092103456
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio puntuale all'interno, in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125. Il rialzo è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e ha un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e 50 mm smussato verso l'esterno). "Easy Open" compreso - funzione della chiusura antiodore nel rialzo.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Dimensioni	
Peso netto:	3 kg
Peso lordo:	3,1 kg
Lunghezza:	246 mm
Larghezza:	246 mm
Altezza:	150 mm
Lunghezza imballaggio:	246 mm
Larghezza imballaggio:	246 mm
Altezza imballaggio:	150 mm

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia forata
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Altezza della copertura:	15 mm
Superficie:	decapato
Blocco:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	148 mm
Lunghezza del telaio:	148 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301