


## Scarico risanamento Ferrofix Flangia adesiva DN 50 laterale Griglia

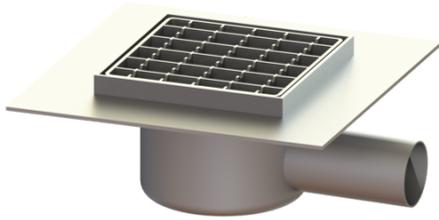

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 59315  
GTIN (EAN): 4026092103029  
Gruppo di prezzo: 70

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e resistente in contesti meccanici
- ideale per il settore alimentare
- Cucine industriali e piscine

### Descrizione

Lo scarico per il risanamento Ferrofix in acciaio inox è dotato di un'uscita laterale DN 50 e di una chiusura antiodore rimovibile.

#### Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldada sul rialzo:	Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	0,8

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	50
Diametro esterno (DA):	50 mm

#### Dimensioni

Peso netto:	4 kg
Peso lordo:	4,3 kg
Altezza di installazione max.:	107 mm
Larghezza:	248 mm
Altezza:	107 mm
Lunghezza:	273 mm
Larghezza imballaggio:	250 mm
Altezza imballaggio:	110 mm
Lunghezza imballaggio:	270 mm

#### Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Acciaio inox 14301
Sistema:	laterale

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura:	Griglia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Lunghezza del telaio:	148 mm
Materiale della cornice:	148 mm
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Chiusura antiodore:	incluso