


Canaletta a fessura Ferrofix FlangiadesivA: 15mm, 17x4000mm, margine

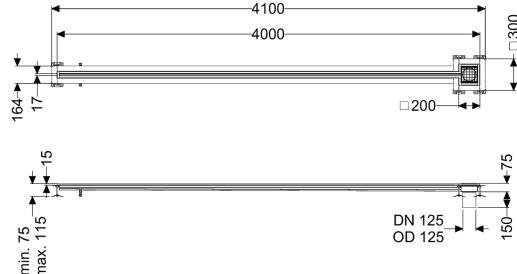

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6002401
 GTIN (EAN): 4026092099575
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e possiede un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta al collegamento di guarnizioni termosaldate, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)
 Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 W3-I
 (fino al valore indicato compreso):
 Posizione della scatola da incasso: esterno

Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301
 Larghezza nominale (DN): 125
 Diametro esterno (DA): 125 mm
 Altezza della flangia adesiva: 15 mm

Dimensioni

Lunghezza: 4000 mm

Larghezza: 17 mm

Altezza: 75 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia

Colore della copertura: argento

Larghezza della copertura: 200 mm

Lunghezza della copertura: 200 mm

Blocco: posato

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Larghezza dello slot: 17 mm