


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 200x2050mm

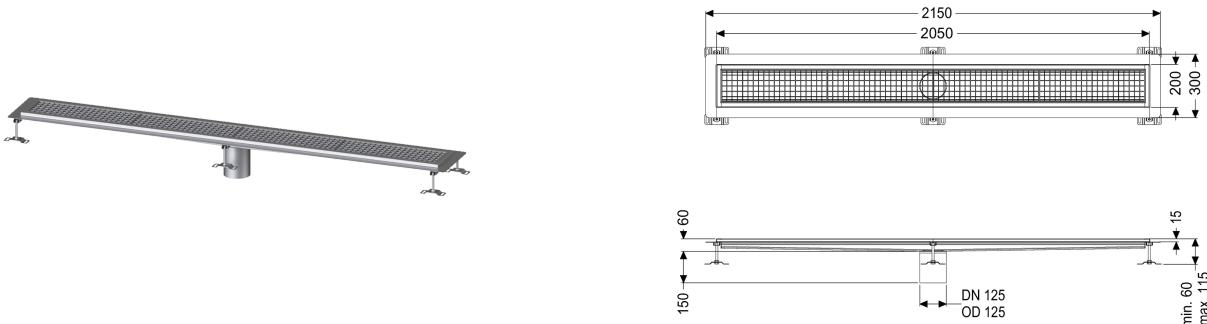

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6020200  
 GTIN (EAN): 4026092098615  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è equipaggiata con rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, pedane per la regolazione dell'altezza e con un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e possiede un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta al collegamento di guarnizioni termosaldate, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua.

#### Variante

|   |   |
|---|---|
| Guarnizione termosaldata sul rialzo:  | Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità) |
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I  |

#### Caratteristiche generali

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Larghezza nominale (DN):       | 125    |
| Diametro esterno (DA):         | 125 mm |
| Altezza della flangia adesiva: | 15 mm  |

#### Dimensioni

|             |         |
|-------------|---------|
| Peso netto: | 23 kg   |
| Peso lordo: | 23 kg   |
| Lunghezza:  | 2050 mm |

Larghezza: 200 mm  
Altezza: 60 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura: Griglia  
Colore della copertura: argento  
Blocco: posato  
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)  
Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097  
Materiale del rialzo: Acciaio inox 14301