


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 15mm, 200x2550mm

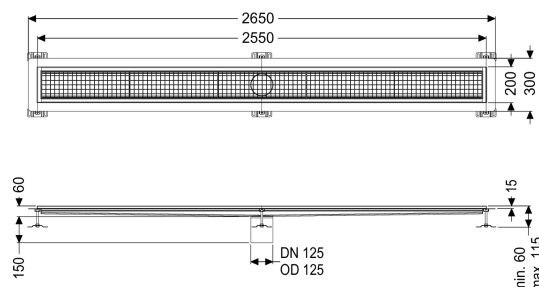

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6020250  
GTIN (EAN): 4026092098226  
Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è equipaggiata con rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, pedane per la regolazione dell'altezza e con un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto all'impermeabilizzazione a strato sottile e possiede un bordo adesivo perimetrale (15 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta al collegamento di guarnizioni termosaldare, a norma DIN 18534, per tutte le classi di esposizione all'acqua.

#### Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):

W3-I

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

125

Diametro esterno (DA):

125 mm

Altezza della flangia adesiva:

15 mm

#### Dimensioni

Lunghezza:

2550 mm

Larghezza:

200 mm

Altezza:

60 mm

**Caratteristiche di copertura****Tipo di copertura:****Colore della copertura:****Blocco:****Classe di carico:****Classe antiscivolo:****Materiale del rialzo:****Griglia****argento****posato****L 15 (EN 1253-1)****R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097****Acciaio inox 14301**