


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangia desiva, 17x1400mm, centro

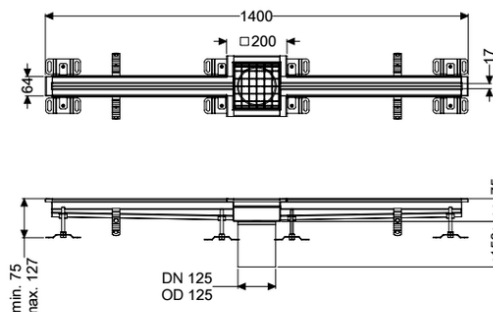

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102140
GTIN (EAN): 4026092099704
Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La Canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e bocchettone di uscita in acciaio inox.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:
Posizione della cassetta del lavello:

Bordo di connessione
centrale

Caratteristiche generali

Materiale:	Acciaio inox 14301
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm

Dimensioni

Larghezza:	17 mm
Altezza:	75 mm
Lunghezza:	1400 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	200 mm
Lunghezza della copertura:	200 mm

Coperchio di chiusura:
Classe di carico:
Classe antiscivolo:
Sistema Schredder-Mix:

posato
L 15 (EN 1253-1)
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
17 mm