


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangia desiva, 17x2000mm, centro

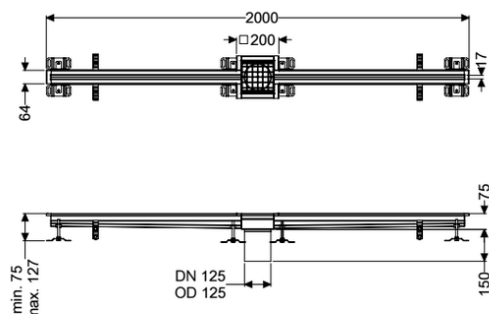

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102200

GTIN (EAN): 4026092099728

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La Canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e bocchettone di uscita in acciaio inox.

Variante

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Posizione della cassetta del lavello:

Bordo di connessione
centrale

Caratteristiche generali

Materiale:

Larghezza nominale (DN):

Diametro esterno (DA):

Acciaio inox 14301

125

125 mm

Dimensioni

Lunghezza:

Larghezza:

Altezza:

2000 mm

17 mm

75 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Griglia

argento

200 mm

200 mm

Coperchio di chiusura:
Classe di carico:
Classe antiscivolo:
Sistema Schredder-Mix:

posato
L 15 (EN 1253-1)
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
17 mm