


Canaletta a fessura Ferrofix senzflangia desiva, 17x4000mm, centro

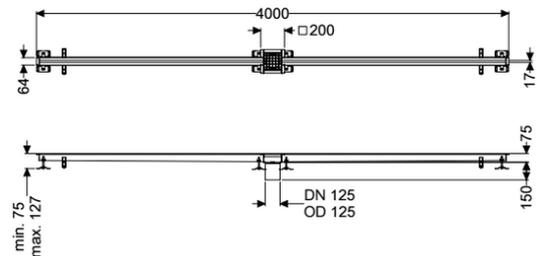

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6102400
 GTIN (EAN): 4026092099766
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La Canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e bocchettone di uscita in acciaio inox.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo:
 Posizione della cassetta del livello:

Bordo di connessione
 centrale

Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301
 Larghezza nominale (DN): 125
 Diametro esterno (DA): 125 mm

Dimensioni

Larghezza: 17 mm
 Altezza: 75 mm
 Lunghezza: 4000 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
 Colore della copertura: argento
 Larghezza della copertura: 200 mm
 Lunghezza della copertura: 200 mm

Coperchio di chiusura:
Classe di carico:
Classe antiscivolo:
Sistema Schredder-Mix:

posato
L 15 (EN 1253-1)
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
17 mm