


## Canaletta scatolare Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 400x1050mm

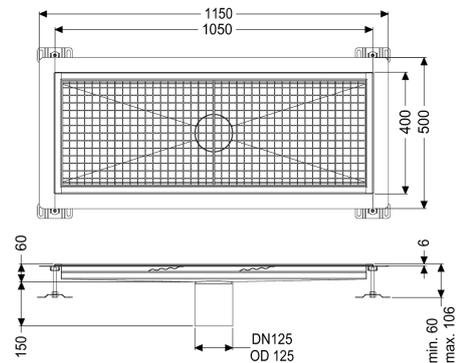

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6240100  
 GTIN (EAN): 4026092098837  
 Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e possiede un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta anche al collegamento di guarnizioni termosaldate.

#### Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125  
 Diametro esterno (DA): 125 mm  
 Altezza della flangia adesiva: 6 mm

#### Dimensioni

Lunghezza: 1050 mm  
 Larghezza: 400 mm  
 Altezza: 60 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:  
Colore della copertura:  
Blocco:  
Classe di carico:  
Classe antiscivolo:  
Materiale del rialzo:

Griglia  
argento  
posato  
L 15 (EN 1253-1)  
R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097  
Acciaio inox 14301