


Vasca a pavimento Ferrofix Flangia adesiva A: 6mm, 600x600mm

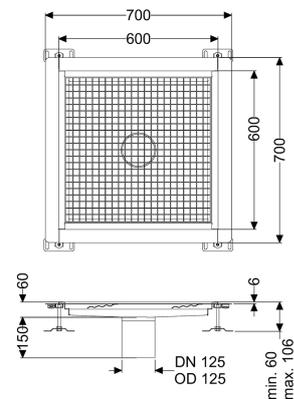

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6260600
 GTIN (EAN): 4026092099346
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La vasca a pavimento Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 1,5 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto ai rivestimenti per pavimenti a strato sottile (ad esempio in resina epossidica) e possiede un bordo adesivo perimetrale (6 mm di profondità e smussato di 50 mm verso l'esterno) con giunture saldate. La flangia adesiva è adatta anche al collegamento di guarnizioni termosaldate.

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro l'umidità)

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 125
 Diametro esterno (DA): 125 mm
 Altezza della flangia adesiva: 6 mm

Dimensioni

Peso netto: 14 kg
 Peso lordo: 14 kg
 Lunghezza: 600 mm
 Larghezza: 600 mm
 Altezza: 60 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Colore della copertura:

Blocco:

Classe di carico:

Classe antiscivolo:

Materiale del rialzo:

Griglia

argento

posato

L 15 (EN 1253-1)

R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Acciaio inox 14301