Canaletta a fessura Ferrofix angol.colleg.piastr., 17x1400mm, margine

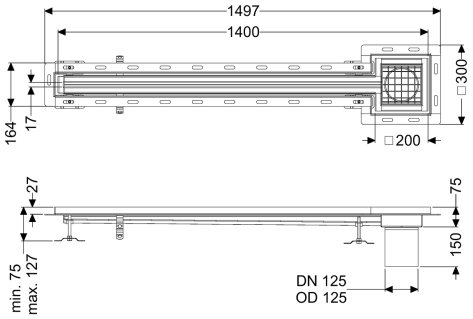

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302141
GTIN (EAN): 4026092099810
Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche
- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Variante	
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Angolo di collegamento delle piastrelle
Posizione della scatola da incasso:	esterno
Caratteristiche generali	
Materiale:	Acciaio inox 14301
Larghezza nominale (DN):	125
Diametro esterno (DA):	125 mm
Dimensioni	
Lunghezza:	1400 mm
Larghezza:	17 mm
Altezza:	75 mm

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	200 mm
Lunghezza della copertura:	200 mm
Blocco:	posato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo:	R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza dello slot:	17 mm