


## Canaletta a fessura Ferrofix angl.colleg.piastr., 17x4000mm, centro

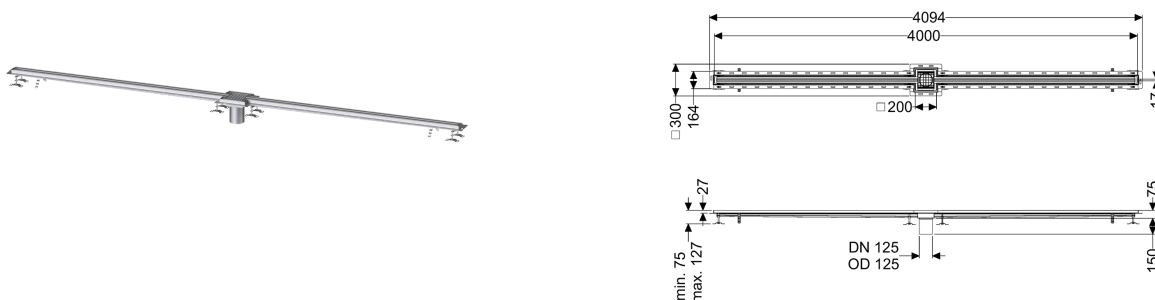

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302400  
GTIN (EAN): 4026092099865  
Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche
- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

#### Variante

Guarnizione termosaldada sul rialzo:  
Posizione della scatola da incasso:

Angolo di collegamento delle piastrelle  
centrale

#### Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301  
Larghezza nominale (DN): 125  
Diametro esterno (DA): 125 mm

#### Dimensioni

Lunghezza: 4000 mm  
Larghezza: 17 mm  
Altezza: 75 mm

**Caratteristiche di copertura****Tipo di copertura:****Colore della copertura:****Larghezza della copertura:****Lunghezza della copertura:****Blocco:****Classe di carico:****Classe antiscivolo:****Larghezza dello slot:****Griglia****argento****200 mm****200 mm****posato****L 15 (EN 1253-1)****R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097****17 mm**