


Canaletta a fessura Ferrofix angl.colleg.piastr., 17x4000mm, margine

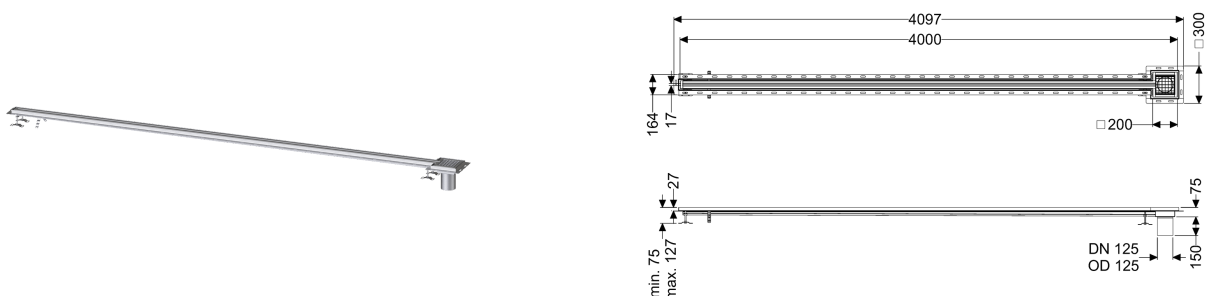

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6302401
 GTIN (EAN): 4026092099872
 Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche
- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

La canaletta a fessura Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

Variante

Guarnizione termosaldada sul rialzo:
 Posizione della scatola da incasso:

Angolo di collegamento delle piastrelle
 esterno

Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301
 Larghezza nominale (DN): 125
 Diametro esterno (DA): 125 mm

Dimensioni

Lunghezza: 4000 mm
 Larghezza: 17 mm
 Altezza: 75 mm

Caratteristiche di copertura**Tipo di copertura:****Colore della copertura:****Larghezza della copertura:****Lunghezza della copertura:****Blocco:****Classe di carico:****Classe antiscivolo:****Larghezza dello slot:****Griglia****argento****200 mm****200 mm****posato****L 15 (EN 1253-1)****R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097****17 mm**