
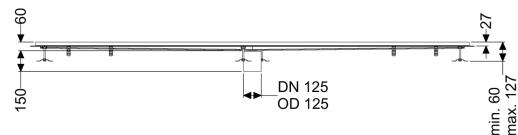


## Canaletta scatolare Ferrofix angolare collega. piastrelle, 400x3050mm

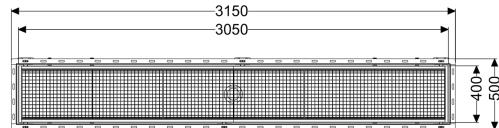

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6340300

GTIN (EAN): 4026092099292

Gruppo di prezzo: 80

### Vantaggi

- Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche
- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

### Descrizione

La canaletta scatolare Ferrofix in acciaio inox con uno spessore del materiale di 2,0 mm (mordenzato in soluzione di immersione) è dotata di rialzi rettificati, con pendenza longitudinale e trasversale, piedini per la regolazione dell'altezza e un bocchettone di uscita in acciaio inox. Il profilo della canaletta è adatto alle situazioni di posa con alte sollecitazioni termiche. L'angolare di collegamento per piastrelle serve ad evitare la rottura delle piastrelle nell'area del bordo.

#### Variante

Guarnizione termosaldato sul rialzo:

Angolo di collegamento delle piastrelle

#### Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):

125

Diametro esterno (DA):

125 mm

#### Dimensioni

Lunghezza:

3050 mm

Larghezza:

400 mm

Altezza:

60 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia
Colore della copertura:	argento
Blocco:	posato
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Classe antiscivolo:	R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301