


Pompa di ricambio Minilift F con monitoraggio della guarnizione

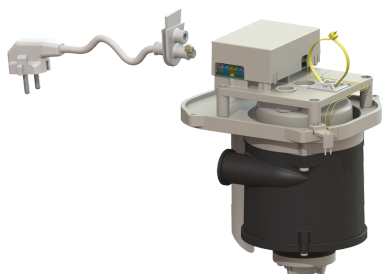

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680546

GTIN (EAN): 4026092075111

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio per Minilift F

Dimensioni

Peso netto:	3,89 kg
Peso lordo:	4,89 kg
Lunghezza imballaggio:	407 mm
Larghezza imballaggio:	169 mm
Altezza imballaggio:	260 mm

Trasportatore

Numero di pompe:	1
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	35 °C
Prevalenza max.:	6,4 m
Numero di giri:	2900 U/min
Potenza P1:	0,65 kW
Potenza P2:	0,35 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 30%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H03 VV-F 3G 0,75 mm ²
Tipo di girante:	Trituratore
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	1,6 m
Corrente nominale:	2,8 A

Comando

Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
-----------------------	-----------------