Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 2

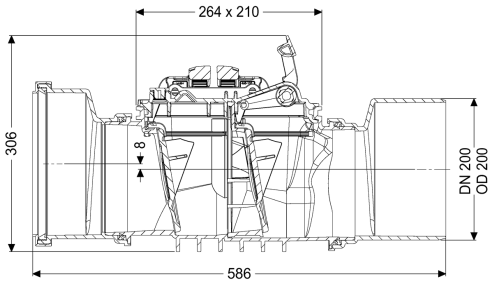

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730200
GTIN (EAN): 4026092076538
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante	
Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni	
Peso netto:	3,75 kg
Peso lordo:	4,66 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	26 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale