


## Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 2

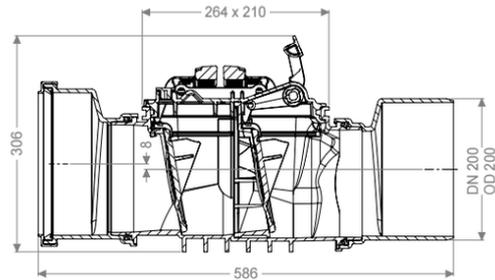

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730200  
 GTIN (EAN): 4026092076538  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

Protezione antiriflusso:	Tipo 2
<b>Dimensioni</b>	
Peso netto:	3,75 kg
Peso lordo:	4,66 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	26 mm
<b>Caratteristiche di copertura</b>	
Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Gamma di regolazione:	Chiusura manuale