


## Valvola antiriflusso Staufix Sifone DN50 Imbuto di afflusso, Tipo 5

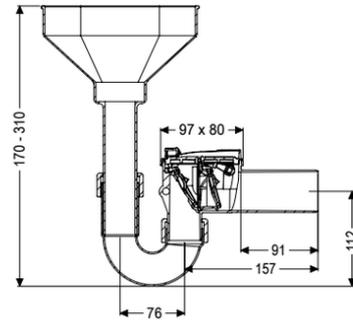

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73053  
GTIN (EAN): 4026092027622  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- L'ideale per il risanamento: può essere montata anche successivamente nella tubazione preesistente
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili
- Non soggetto a corrosione

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come una chiusura di emergenza bloccabile manualmente.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
Clapet antiriflusso meccaniche: 2

#### Caratteristiche generali

Colore: bianco  
Norma: EN 13564  
Larghezza nominale (DN): 50  
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione quale imbuto d'entrata  
Condizioni di consegna: pronto all'installazione  
Protezione antiriflusso: Tipo 5

#### Dimensioni

Peso netto: 0,54 kg  
Peso lordo: 0,73 kg

Larghezza:	80 mm
Altezza:	370 mm
Lunghezza:	260 mm
Larghezza imballaggio:	285 mm
Altezza imballaggio:	105 mm
Lunghezza imballaggio:	285 mm

Caratteristiche di copertura

Gamma di regolazione:

Chiusura manuale