


## Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 150, Pavimento, nero

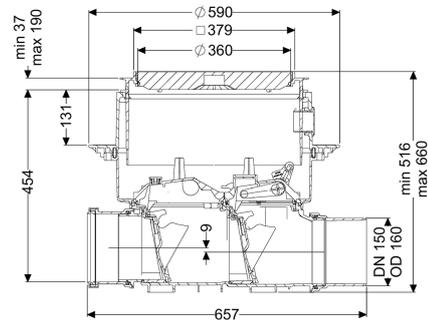

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73150.10S  
 GTIN (EAN): 4026092003978  
 Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

### Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
 Clapet antiriflusso meccaniche: 2

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
 Norma: EN 13564  
 Larghezza nominale (DN): 150  
 Diametro esterno (DA): 160 mm  
 Tipo di acque di scarico: senza sostanze fecali  
 Situazione di installazione: installazione nel pavimento  
 Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)  
 Protezione antiriflusso: Tipo 2

#### Dimensioni

Peso netto:	15,32 kg
Peso lordo:	18,12 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Dimensione di installazione – larghezza:	750 mm
Dimensione di installazione – lunghezza:	750 mm
Salto di pendenza:	9 mm
Profondità di posa:	516 - 669 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	656 mm
Larghezza:	590 mm
Lunghezza imballaggio:	785 mm
Larghezza imballaggio:	615 mm
Altezza imballaggio:	550 mm
Serbatoio/corpo base	
Tipo di bocchettone:	Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	366 mm
Lunghezza della copertura:	366 mm
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Tenuta:	a tenuta stagna