
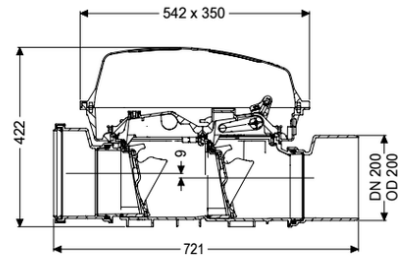


Valvola antiriflusso Staufix SWA DN 200, non interrato

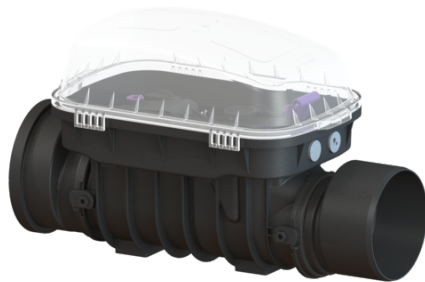

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 73200.10
GTIN (EAN): 4026092046715
Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix FKA o Pumpfix F
- Manutenzione veloce, semplice e senza l'ausilio di utensili
- Disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso Premium per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura d'emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi in una valvola antiriflusso Premium Staufix FKA o in un impianto di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Variente

Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni

Peso netto:	8 kg
Peso lordo:	13,5 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza:	720 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	421,7 mm
Lunghezza imballaggio:	719,5 mm

Serbatoio/corpo base

Sistema:	Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi
----------	--

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Copertura di protezione
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	trasparente
Larghezza della copertura:	350 mm
Altezza della copertura:	165 mm
Lunghezza della copertura:	542 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura a clip