


## Stazio. pompaggio Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, D

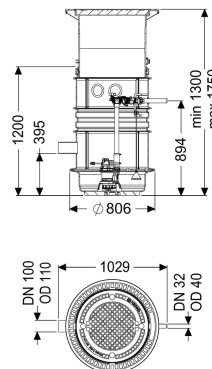

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 826821D  
GTIN (EAN): 4026092045664  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Massima sicurezza
- Sistema di pozzetto LW 600 adatto all'installazione interrata
- Preconfigurato in fabbrica

### Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta è costituito da un pozzetto LW 600 in materiale plastico resistente nel tempo (PE-LLD) con vano pompa aperto e possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati.

#### Variante

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo d'impianto:                                        | Impianto doppio                  |
| Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):   | 100                              |
| Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN): | 100                              |
| Installazione:                                          | Installazione con pompe sommerse |
| Comando della pompa:                                    | Centralina                       |
| Blocco antiriflusso:                                    | integrato                        |
| Uscita in pressione:                                    | orizzontale                      |
| Sistema di pozzetto:                                    | LW 600                           |

#### Caratteristiche generali

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Colore:                   | nero                  |
| Norma:                    | EN 12050-2            |
| Tipo di acque di scarico: | senza sostanze fecali |

|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Situazione di installazione:                                    | installazione interrata                          |
| Condizioni di consegna:                                         | Kit modulare per il montaggio finale in cantiere |
| Tipo di impianto:                                               | Duo                                              |
| Dimensioni                                                      |                                                  |
| Peso netto:                                                     | 126 kg                                           |
| Peso lordo:                                                     | 143 kg                                           |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:              | 2000 mm                                          |
| Profondità di posa:                                             | 1300 - 1750 mm                                   |
| Tipo di regolazione in altezza:                                 | rialzo telescopico                               |
| Lunghezza:                                                      | 806 mm                                           |
| Larghezza:                                                      | 806 mm                                           |
| Lunghezza imballaggio:                                          | 1200 mm                                          |
| Larghezza imballaggio:                                          | 800 mm                                           |
| Altezza imballaggio:                                            | 1720 mm                                          |
| Serbatoio/corpo base                                            |                                                  |
| Uscita in pressione (DN):                                       | 32                                               |
| Uscita in pressione (DA):                                       | 40 mm                                            |
| Collegamento tubo per cavi (DN):                                | 100                                              |
| Collegamento di sfiato (DN):                                    | 100                                              |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 894 mm                                           |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:        | 400 mm                                           |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 455 mm                                           |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                           | 160 mm                                           |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                           | 150 mm                                           |
| Numero di entrate:                                              | 1                                                |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                            | 600 mm                                           |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                             | 600 mm                                           |
| Caratteristiche di copertura                                    |                                                  |
| Tipo di copertura:                                              | Piastra di copertura rotonda                     |
| Materiale della copertura :                                     | Ghisa grigia con riempimento in calcestruzzo     |
| Colore della copertura:                                         | nero                                             |
| Larghezza della copertura:                                      | 680 mm                                           |
| Altezza della copertura:                                        | 50 mm                                            |
| Lunghezza della copertura:                                      | 680 mm                                           |
| Blocco:                                                         | sbloccato                                        |
| Classe di carico:                                               | D 400 (EN 124)                                   |
| Trasportatore                                                   |                                                  |
| Pompa:                                                          | GTF 1200                                         |
| Numero di pompe:                                                | 2                                                |
| Peso, pompa:                                                    | 10 kg                                            |
| Tipo di collegamento:                                           | presa codificata                                 |
| Tensione di funzionamento:                                      | 230 V                                            |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Classe di protezione:                                | I                              |
| Classe di isolamento:                                | F                              |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                     | 0,98                           |
| Tipo di protezione della pompa:                      | IP 68 (3 m)                    |
| Monitoraggio della temperatura:                      | integrato                      |
| Temperatura materiale (permanente) max.:             | 40 °C                          |
| Portata max.:                                        | 15,5 m <sup>3</sup> /h         |
| Prevalenza max.:                                     | 9 m                            |
| Numero di giri:                                      | 2650 U/min                     |
| Potenza P1:                                          | 1,4 kW                         |
| Potenza P2:                                          | 0,84 kW                        |
| Tipo di funzionamento:                               | S1                             |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:            | H07RN-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                     | Girante libera                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:     | 10 m                           |
| Corrente nominale:                                   | 6,2 A                          |
| Comando                                              |                                |
| Centralina:                                          | Comfort                        |
| Dispositivo di allarme:                              | sonda ottica                   |
| Strumento di rilevazione del livello:                | Campana ad immersione          |
| Tipo di rilevazione del livello:                     | pneumatica                     |
| Tipo di protezione della centralina:                 | IP54                           |
| Tensione di funzionamento:                           | 230 V                          |
| Tipo di collegamento:                                | presa codificata               |
| Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina: | 1,4 m                          |
| Contatto a potenziale zero:                          | opzionale                      |
| Interfaccia GSM:                                     | sì                             |
| Interfaccia USB:                                     | sì                             |
| Funzione di diario d'esercizio:                      | sì                             |
| Display multi-riga:                                  | sì                             |
| Batteria tampone:                                    | sì                             |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):                   | sì                             |