


Stazio. pompaggio Aquapump Small Tronic, Basic, GTF 1250

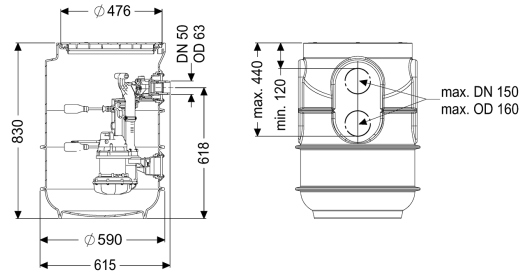

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 829851
 GTIN (EAN): 4026092092996
 Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Blocco antiriflusso per il tubo di mandata incluso
- Superfici libere per l'entrata, lo sfiato e il tubo per cavi incluse
- Manutenzione semplice senza utensili

Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico non contenenti sostanze fecali è adatta all'installazione interrata ed è dotata di un blocco antiriflusso per il tubo di mandata. Il serbatoio in PE è resistente alle acque di scarico domestiche ed è dotato di una piastra di copertura calpestabile in materiale plastico. La pompa con girante libera garantisce la massima sicurezza di funzionamento. I componenti sono preassemblati per il montaggio finale in loco. Superfici libere per l'entrata incluse. - Serbatoio in PE, resistente alle acque di scarico domestiche - Con piastra di copertura calpestabile in materiale plastico - Blocco antiriflusso per tubo di mandata incluso - Superfici libere per l'entrata, lo sfiato e il tubo per cavi incluse - Pompa/e con girante libera per la massima sicurezza di funzionamento

Variante

Tipo d'impianto:
 Installazione:
 Comando della pompa:
 Blocco antiriflusso:

Unità singola
 Installazione con pompe sommerse
 Centralina
 integrato

Caratteristiche generali

Colore:
 Norma:
 Tipo di acque di scarico:
 Situazione di installazione:

nero
 EN 12050-2
 senza sostanze fecali
 installazione interrata

Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
Tipo di impianto:	Tronic
Dimensioni	
Peso netto:	22 kg
Peso lordo:	32 kg
Profondità di posa:	0 - 830 mm
Lunghezza:	590 mm
Larghezza:	590 mm
Altezza:	830 mm
Lunghezza imballaggio:	700 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	954 mm
Serbatoio/corpo base	
Uscita in pressione (DN):	50
Uscita in pressione (DA):	63 mm
Foro (DN) max. dell'entrata:	100 mm
Volume di pompaggio:	60 l
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura rotonda
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	600 mm
Lunghezza della copertura:	615 mm
Blocco:	chiudibile
Classe di carico:	fino a 300 kg
Trasportatore	
Pompa:	GTF 1250
Numero di pompe:	1
Peso, pompa:	10 kg
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Corrente nominale:	5,4 A
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3mWS)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	20 m³/h
Prevalenza max.:	11 m
Numero di giri:	2700 U/min
Potenza P1:	1,3 kW
Potenza P2:	0,8 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm²
Tipo di girante:	Girante libera

Passaggio libero:	30 mm
Livello di commutazione interruttore a galleggiante OFF:	160
Livello di commutazione interruttore a galleggiante ON:	260
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Comando	
Centralina:	Basic
Funzionamento della centralina:	Con messaggio di allarme
Interruttore salvamotore:	sì
Strumento di rilevazione del livello:	Galleggiante
Tipo di rilevazione del livello:	meccanico
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,45 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Versione di dispositivo di avviso:	segnale acustico e ottico
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A