


Stazione di pompaggio Aquapump XL Mono, STZ 1400-S1

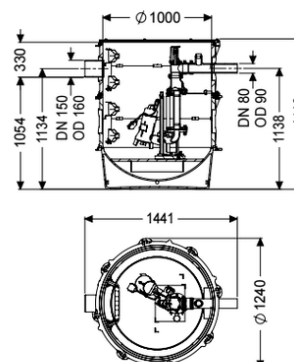

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8743032

GTIN (EAN): 4026092078976

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Capacità di trattare anche grandi quantità di acque di scarico

Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa aperto con possibilità di collegamento universali. Le chiusure rapide consentono la facile rimozione dei componenti integrati. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diverse varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. La catena di trazione in acciaio inossidabile per il prelevamento deve essere ordinata in via opzionale per ogni pompa in base alla profondità di posa con il cod.art. 680 528 = 2 m di lunghezza 680 529 = 3 m di lunghezza 680 530 = 4 m di lunghezza 680 531 = 5 m di lunghezza

Variante

Tipo d'impianto:	Unità singola
Paletta di chiusura:	Paletta di chiusura in materiale plastico
Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):	100
Gradini di salita:	sì
Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN):	100
Installazione:	Installazione con pompe sommerse
Larghezza del telaio:	Galleggiante
Protezione antiriflusso:	integrato
Uscita in pressione:	orizzontale

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 12050-2 e EN 12050-1 (senza requisiti ATEX)
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con o senza sostanze fecali (in condizioni di posa senza requisiti ATEX)
Condizioni di consegna:	Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata)
Tipo di impianto:	Mono

Dimensioni

Peso netto:	147 kg
Peso lordo:	168 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	3000 mm
Larghezza:	1300 mm
Altezza:	1416 mm
Lunghezza:	1300 mm
Larghezza imballaggio:	1300 mm
Altezza imballaggio:	1550 mm
Lunghezza imballaggio:	2000 mm

Serbatoio/corpo base

Uscita in pressione (DN):	80
Uscita in pressione (DA):	90 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	160 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	150
Tipo di entrata:	1
Diametro interno del serbatoio (DI):	1000 mm
Volume di pompaggio:	210 l

Trasportatore

Comando della pompa:	GTF 1400
Numero di pompe:	1
Peso:	22 kg
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Corrente nominale:	6,5 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	I
Classe di isolamento:	H
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,99
Tipo di protezione della centralina:	IP 68 (20m)
S-TC:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	31 m ³ /h
Prevalenza max.:	10,5 m
Numero di giri:	2900 U/min
Potenza P1:	1,5 kW
Potenza P2:	1,1 kW

Tipo di funzionamento:	S1
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Comando	
Interruttore salvamotore:	sì
Strumento di rilevazione del livello:	Galleggiante
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli