


## Stazione pompaggio Aquapump XXL Duo, GTF 5200-S1

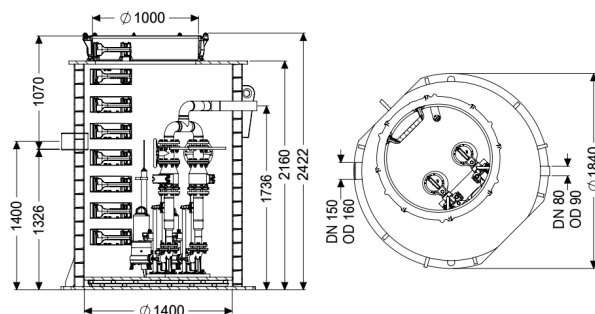

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8743044

GTIN (EAN): 4026092078129

Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Massima sicurezza
- Installazione flessibile
- Gestisce anche grandi quantità di acque di scarico non contenenti sostanze fecali

### Descrizione

La stazione di pompaggio per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotata di una o due pompe ad immersione, blocco antiriflusso e valvola di chiusura per il tubo di mandata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un vano pompa aperto (installazione con pompe sommerse) con possibilità di collegamento universali. Grazie al sistema modulare KESSEL, sono disponibili come accessori diverse varianti di pozzetto tecnico per ulteriori assemblaggi. La catena di trazione in acciaio inox per la rimozione della pompa deve essere ordinata in via opzionale per ciascuna pompa in base alla profondità di posa con il codice articolo:

680 528 = 2 m di lunghezza 680 529 = 3 m di lunghezza 680 530 = 4 m di lunghezza 680 531 = 5 m di lunghezza

#### Variante

Indicazione sulla profondità di posa:

Tipo d'impianto:

Paletta di chiusura:

Guarnizione passante per il tubo vuoto per cavi (DN):

Gradini di salita:

in combinazione con il modulo del pozzetto

Impianto doppio

Paletta di chiusura in ghisa

100

sì

|                                                                          |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guarnizione passante per il condotto di aerazione (DN):                  | 100                                                                                                                                      |
| Installazione:                                                           | Installazione con pompe sommerse                                                                                                         |
| Larghezza del telaio:                                                    | Centralina                                                                                                                               |
| Protezione antiriflusso:                                                 | integrato                                                                                                                                |
| Uscita in pressione:                                                     | orizzontale                                                                                                                              |
| Tappeto fonoassorbente:                                                  | Camera del tubo rinforzato a doppia parete                                                                                               |
| <b>Caratteristiche generali</b>                                          |                                                                                                                                          |
| Colore:                                                                  | nero                                                                                                                                     |
| Norma:                                                                   | EN 12050-2 e EN 12050-1 (senza requisiti ATEX)                                                                                           |
| Tipo di acque di scarico:                                                | Acque di scarico con e senza sostanze fecali                                                                                             |
| Situazione di installazione:                                             | all'esterno degli edifici – installazione interrata                                                                                      |
| Condizioni di consegna:                                                  | Premontato per il montaggio finale in cantiere (pompa e sensori devono essere montati in cantiere e la centralina deve essere collegata) |
| Tipo di impianto:                                                        | Duo                                                                                                                                      |
| <b>Dimensioni</b>                                                        |                                                                                                                                          |
| Peso netto:                                                              | 710 kg                                                                                                                                   |
| Peso lordo:                                                              | 760 kg                                                                                                                                   |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:                       | 3000 mm                                                                                                                                  |
| Larghezza:                                                               | 1880 mm                                                                                                                                  |
| Altezza:                                                                 | 2440 mm                                                                                                                                  |
| Lunghezza:                                                               | 1880 mm                                                                                                                                  |
| Larghezza imballaggio:                                                   | 1800 mm                                                                                                                                  |
| Altezza imballaggio:                                                     | 1760 mm                                                                                                                                  |
| Lunghezza imballaggio:                                                   | 3200 mm                                                                                                                                  |
| <b>Serbatoio/corpo base</b>                                              |                                                                                                                                          |
| Uscita in pressione (DN):                                                | 80                                                                                                                                       |
| Uscita in pressione (DA):                                                | 90 mm                                                                                                                                    |
| Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:           | 1735 mm                                                                                                                                  |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:                 | 1320 mm                                                                                                                                  |
| Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:          | 1400 mm                                                                                                                                  |
| Distanza dal fondo del tubo di entrata al bordo superiore del serbatoio: | 1090 mm                                                                                                                                  |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                    | 160 mm                                                                                                                                   |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                                    | 150                                                                                                                                      |
| Tipo di entrata:                                                         | 1                                                                                                                                        |
| Diametro interno del serbatoio (DI):                                     | 1600 mm                                                                                                                                  |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                                      | 1000 mm                                                                                                                                  |
| Volume di pompaggio:                                                     | 880 l                                                                                                                                    |
| <b>Trasportatore</b>                                                     |                                                                                                                                          |
| Comando della pompa:                                                     | GTF 5200                                                                                                                                 |

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Numero di pompe:                                 | 2                                    |
| Peso:                                            | 56 kg                                |
| Tipo di collegamento:                            | Connessione diretta                  |
| Corrente nominale:                               | 8,7 A                                |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m                                 |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):               | I                                    |
| Classe di isolamento:                            | H                                    |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                 | 0,85                                 |
| Tipo di protezione della centralina:             | IP 68 (20m)                          |
| S-TC:                                            | integrato                            |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                                |
| Portata max.:                                    | 52,8 m <sup>3</sup> /h               |
| Prevalenza max.:                                 | 21 m                                 |
| Numero di giri:                                  | 2835 U/min                           |
| Potenza P1:                                      | 5,2 kW                               |
| Potenza P2:                                      | 4,4 kW                               |
| Tipo di funzionamento:                           | S1                                   |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                 | Girante libera                       |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Comando                               |                     |
| Interruttore salvamotore:             | sì                  |
| Dispositivo di allarme:               | Sonda di livello    |
| Strumento di rilevazione del livello: | Sonda di livello    |
| Tipo di rilevazione del livello:      | idrostatico         |
| Tipo di protezione della sonda:       | IP54                |
| Frequenza di rete:                    | 50 Hz               |
| Tensione di funzionamento:            | 400 V               |
| Tipo di collegamento:                 | Connessione diretta |
| Contatto a potenziale zero:           | sì                  |
| Interfaccia GSM:                      | sì                  |
| Interfaccia USB:                      | sì                  |
| Funzione di diario d'esercizio:       | sì                  |
| Display multi-riga:                   | sì                  |
| Batteria tampone:                     | sì                  |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):    | sì                  |
| Frequenza di accensione ammessa max.: | Comfort Plus        |