


Imp. di pompag. Aquapump Retrofit Duo GTF 600 interruttore a galleggiante

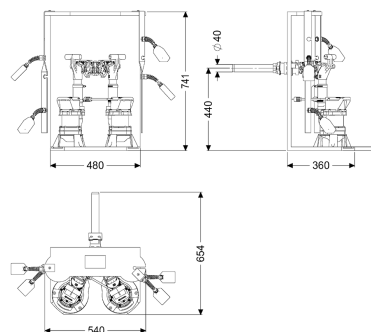

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8744001

GTIN (EAN): 4026092103319

Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

L'impianto di pompaggio per l'installazione nei serbatoi di raccolta esistenti per acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotato di due pompe ad immersione, di un blocco antiriflusso e di una chiusura manuale. Il profilo di supporto in polimero (PE) viene utilizzato per assemblare e fissare la stazione di pompaggio. Le chiusure rapide consentono di rimuovere facilmente le pompe. Il comando avviene tramite un interruttore a galleggiante per mezzo di una centralina di facile utilizzo, che in via opzionale può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio tramite un contatto a potenziale zero, oppure può emettere opzionalmente messaggi di allarme e di guasto collettivi tramite un'interfaccia GSM.

Variante

Tipo d'impianto:

Impianto doppio

Comando della pompa:

Centralina

Blocco antiriflusso:

integrato

Uscita in pressione:

orizzontale

Caratteristiche generali

Norma:

EN 12050-2

Tipo di acque di scarico:

senza sostanze fecali

Situazione di installazione:

installazione nel serbatoio di raccolta in loco

Condizioni di consegna:

Kit modulare per il montaggio finale in cantiere

Tipo di impianto:

Duo

Dimensioni	
Peso netto:	26 kg
Peso lordo:	26 kg
Lunghezza imballaggio:	654 mm
Larghezza imballaggio:	900 mm
Altezza imballaggio:	745 mm
Serbatoio/corpo base	
Uscita in pressione (DN):	32
Uscita in pressione (DA):	40 mm
Trasportatore	
Pompa:	GTF 600
Numero di pompe:	2
Peso, pompa:	6 kg
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Tensione di funzionamento:	230 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Corrente nominale:	2,9 A
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,92
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	12 m ³ /h
Prevalenza max.:	8 m
Numero di giri:	2750 U/min
Potenza P1:	0,65 kW
Potenza P2:	0,4 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Comando	
Centralina:	Comfort
Interruttore salvamotore:	sì
Dispositivo di allarme:	Interruttore a galleggiante
Strumento di rilevazione del livello:	Galleggiante
Tipo di rilevazione del livello:	meccanico
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Tipo di collegamento:	Schuko a 2 poli
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale

Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A