


## Imp. di pompag. Aquapump Retrofit Duo, STZ 2500, Sonda Idrostatica

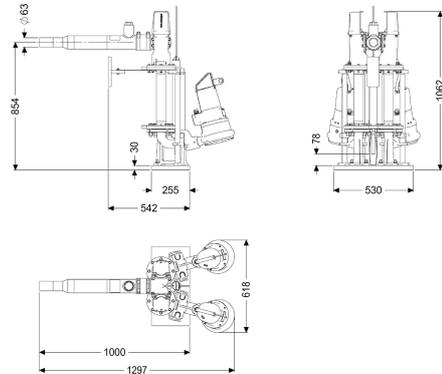

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 8744012  
 GTIN (EAN): 4026092103494  
 Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Impianto di pompaggio doppio per l'installazione in un modulo del pozzetto esistente. Diametro minimo richiesto del modulo del pozzetto: 1.000 mm

#### Variante

Tipo d'impianto:	Impianto doppio
Paletta di chiusura:	sì
Installazione:	Installazione con pompe sommerse
Comando della pompa:	Centralina
Blocco antiriflusso:	integrato
Uscita in pressione:	verticale (versione speciale, su richiesta), orizzontale (versione standard)

#### Caratteristiche generali

Norma:	EN 12050-1
Tipo di acque di scarico:	con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	installazione nel serbatoio di raccolta in loco
Tipo di impianto:	Duo

#### Dimensioni

Peso netto:	135,6 kg
Peso lordo:	135,6 kg
Lunghezza imballaggio:	1243 mm
Larghezza imballaggio:	618 mm

Altezza imballaggio:	1062 mm
Serbatoio/corpo base	
Uscita in pressione (DN):	50
Uscita in pressione (DA):	63 mm
Trasportatore	
Pompa:	STZ 2500
Numero di pompe:	2
Tipo di collegamento:	presa codificata
Tensione di funzionamento:	400 V
Frequenza di rete:	50 Hz
Classe di protezione:	I
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3 m)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	21 m <sup>3</sup> /h
Prevalenza max.:	33 m
Numero di giri:	2900 U/min
Potenza P1:	2,5 kW
Potenza P2:	1,9 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN8-F 6G 1 mm <sup>2</sup>
Tipo di girante:	Trituratore
Protezione necessaria (pompa):	3 x C 20 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Corrente nominale:	4,4 A
Comando	
Centralina:	Comfort
Dispositivo di allarme:	Sonda di livello
Strumento di rilevazione del livello:	Sonda di livello
Tipo di rilevazione del livello:	idrostatico
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	presa codificata
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1,4 m
Contatto a potenziale zero:	opzionale
Interfaccia GSM:	sì
Interfaccia USB:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	sì
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì