


Degrassatore EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, D, a sinistra

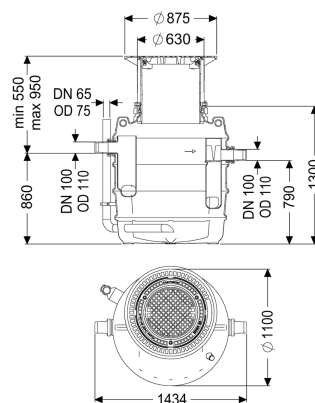

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93002.80D-DL
 GTIN (EAN): 4026092095058
 Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

Descrizione

L'impianto separatore per le acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non utilizza componenti metallici nel contenitore. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) durevolmente resistente è dotato di un serbatoio dei fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Per lo smaltimento manuale inodore è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di armatura sono disponibili presso la KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Indicazione sulla profondità di posa:
 Direzione di flusso:
 Variante di smaltimento:
 Dimensioni nominali (NS):
 Impianto di smaltimento:
 Tipo di smaltimento:
 Portata (DIN 19901):

Installazione interrata, profondità antigelo 800 mm
 a sinistra
 Direct
 2,00
 Tubo per lo smaltimento
 manuale
 E4

Caratteristiche generali

Materiale:
 Situazione di installazione:

PE
 installazione interrata

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	120 kg
Peso lordo:	127 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	500 mm
Diametro:	648 mm
Profondità di posa:	550 - 900 mm
Lunghezza:	1380 mm
Larghezza:	1106 mm
Lunghezza imballaggio:	900 mm
Larghezza imballaggio:	900 mm
Altezza imballaggio:	2130 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	790 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	860 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore:	370 l
Contenuto del sedimentatore:	200 l
Quantità di grassi accumulabile:	120 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	120 l