Degrassatore EasyClean Modular free, NS 4, tonda, Smaltimento diretto

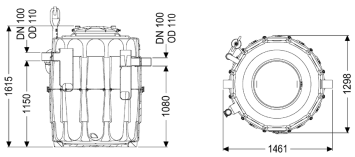

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004.00/D1-R
GTIN (EAN): 4026092108284
Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in 3 parti per l'inserimento attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Smaltimento diretto con serbatoio chiuso

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempe (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante	
Sistema di pozzetto:	Pozzetto bipartito
Variante di smaltimento:	Direct
Dimensioni nominali (NS):	4
Impianto di smaltimento:	Collegamento per lo smaltimento manuale
Tipo di smaltimento:	

Caratteristiche generali	
Materiale:	PE
Norma:	EN 1825
Situazione di installazione:	installazione d'appoggio

Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
In dotazione:	Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

Dimensioni	
Peso netto:	100 kg
Peso lordo:	120 kg
Altezza della superficie di installazione:	1620 mm
Lunghezza d'ingombro:	1400 mm
Larghezza d'ingombro:	1300 mm
Altezza d'ingombro:	790 mm
Lunghezza imballaggio:	1500 mm
Larghezza imballaggio:	1500 mm
Altezza imballaggio:	1850 mm

Serbatoio/corpo base	
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm

Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Coperchio
Blocco:	Chiusura a leva rapida
Tenuta:	tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico	
Contenuto del separatore:	560 l
Volume complessivo:	980 l
Contenuto del sedimentatore:	420 l
Quantità di grassi accumulabile:	160 l