


## Degrassatore EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B, sinistra

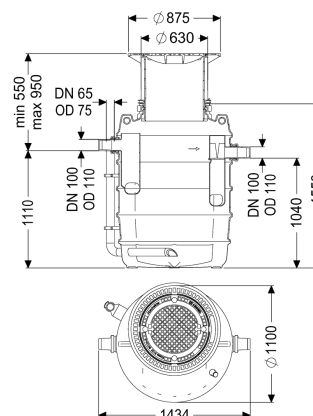

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004.80B-DL  
GTIN (EAN): 4026092094990  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

### Descrizione

L'impianto separatore per le acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non utilizza componenti metallici nel contenitore. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) durevolmente resistente è dotato di un serbatoio dei fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Per lo smaltimento manuale inodore è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di armatura sono disponibili presso la KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

Indicazione sulla profondità di posa:  
Direzione di flusso:  
Variante di smaltimento:  
Dimensioni nominali (NS):  
Impianto di smaltimento:  
Tipo di smaltimento:  
Portata (DIN 19901):

Installazione interrata, profondità antigelo 800 mm  
a sinistra  
Direct  
4,00  
Tubo per lo smaltimento  
manuale  
E2

#### Caratteristiche generali

Materiale:  
Situazione di installazione:

PE  
installazione interrata

**Condizioni di consegna:**

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

**Dimensioni**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Peso netto:                                        | 115 kg       |
| Peso lordo:                                        | 122 kg       |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio: | 500 mm       |
| Diametro:                                          | 648 mm       |
| Profondità di posa:                                | 550 - 900 mm |
| Lunghezza:                                         | 1380 mm      |
| Larghezza:                                         | 1106 mm      |
| Lunghezza imballaggio:                             | 900 mm       |
| Larghezza imballaggio:                             | 900 mm       |
| Altezza imballaggio:                               | 2365 mm      |

**Serbatoio/corpo base**

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 1040 mm                                                              |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1110 mm                                                              |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                               |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                               |

**Caratteristiche di copertura**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Tipo di copertura:          | Piastra di copertura               |
| Materiale della copertura : | Ghisa grigia                       |
| Colore della copertura:     | nero                               |
| Classe di carico:           | B 125 (EN 124)                     |
| Tenuta:                     | tenuta antiodore e a tenuta stagna |

**Contenuto di acque di scarico**

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Contenuto del separatore:                 | 370 l |
| Contenuto del sedimentatore:              | 400 l |
| Quantità di grassi accumulabile:          | 160 l |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile: | 160 l |