


## Separato. grassi EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, Classe A/B

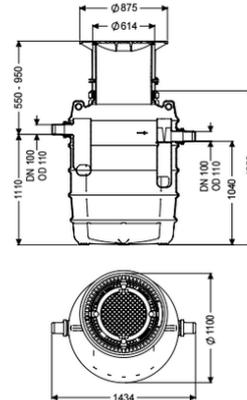

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93004/80B  
 GTIN (EAN): 4026092025598  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antidiodore in diverse classi di carico
- A tenuta stagna, resistente alle acque di scarico aggressive
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e include una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

Indicazione sulla profondità di posa:	Installazione interrata, profondità antigelo 800 mm
Tappeto fonoassorbente:	Sistema di pozzetto standard
Variante di smaltimento:	Standard
Tipo di protezione del motore:	no
Cestello di raccolta fanghi:	no
Dimensioni nominali (NS):	4
SonicControl:	no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Tipo di smaltimento:	manuale con tubo flessibile di aspirazione
Portata (DIN 19901):	E2

#### Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Norma:	EN 1825
Situazione di installazione:	all'esterno degli edifici – installazione interrata
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
<b>Dimensioni</b>	
Peso netto:	110 kg
Peso lordo:	123 kg
Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:	500 mm
Diametro:	648 mm
Profondità di posa:	550 - 950 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi
Lunghezza d'ingombro:	1380 mm
Larghezza d'ingombro:	1106 mm
Altezza d'ingombro:	1550 mm
Lunghezza imballaggio:	1000 mm
Larghezza imballaggio:	1300 mm
Altezza imballaggio:	1600 mm
<b>Serbatoio/corpo base</b>	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1040 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1110 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	600 mm
<b>Caratteristiche di copertura</b>	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Altezza della copertura:	95 mm
Coperchio di chiusura:	sbloccato
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
<b>Contenuto di acque di scarico</b>	
Contenuto del separatore:	370 l
Volume complessivo:	770 l
Tubo flessibile:	400 l
Quantità di liquidi leggeri accumulabile:	160 l
<b>Comando</b>	

Centralina:

no