


## Separato. grassi EasyClean ground NS 10, Standard, 1170-1720 mm, Classe D

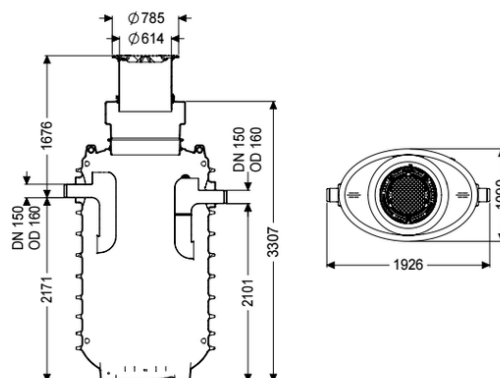

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 95100-170D  
GTIN (EAN): 4026092100608  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Rialzo telescopico con piastra di copertura tenuta antidiodore in diverse classi di carico
- Resistente all'acqua freatica
- Funzionamento a bassa manutenzione

### Descrizione

L'impianto di separazione per acque di scarico contenenti grassi è adatto per l'installazione interrata e non necessita di componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato e di una base arrotondata per uno smaltimento rapido e pulito. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso un coperchio di ispezione. Per lo smaltimento manuale è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Per la classe di carico D deve essere installata in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono parte integrante delle istruzioni per l'installazione e l'uso e sono disponibili presso KESSEL. Il serbatoio è resistente all'acqua freatica fino alla sommità del terreno (ST). Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indicazione sulla profondità di posa:        | Profondità di installazione al suolo senza gelo 1700 mm |
| Variante di smaltimento:                     | Standard                                                |
| Tipo di protezione del motore:               | no                                                      |
| Cestello di raccolta fanghi:                 | no                                                      |
| Dimensioni nominali (NS):                    | 10                                                      |
| SonicControl:                                | no                                                      |
| Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: | no                                                      |
| Tipo di smaltimento:                         | manuale con tubo flessibile di aspirazione              |

|                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Portata (DIN 19901):                                     | E4                                                                                     |
| <b>Caratteristiche generali</b>                          |                                                                                        |
| Materiale:                                               | PE                                                                                     |
| Norma:                                                   | EN 1825DIN 4040-100                                                                    |
| Situazione di installazione:                             | all'esterno degli edifici – installazione interrata                                    |
| Condizioni di consegna:                                  | Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere) |
| <b>Dimensioni</b>                                        |                                                                                        |
| Peso netto:                                              | 370 kg                                                                                 |
| Peso lordo:                                              | 370 kg                                                                                 |
| Profondità di posa:                                      | 1170 - 1720 mm                                                                         |
| Tipo di regolazione in altezza:                          | rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi                                             |
| Lunghezza:                                               | 1870 mm                                                                                |
| Larghezza:                                               | 1090 mm                                                                                |
| Altezza:                                                 | 2795 mm                                                                                |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 2500 mm                                                                                |
| Larghezza imballaggio:                                   | 2700 mm                                                                                |
| Altezza imballaggio:                                     | 1240 mm                                                                                |
| <b>Serbatoio/corpo base</b>                              |                                                                                        |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 2100 mm                                                                                |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 2170 mm                                                                                |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 160 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 150 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 160 mm                                                                                 |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 150 mm                                                                                 |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS                   |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                                                 |
| <b>Caratteristiche di copertura</b>                      |                                                                                        |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                                   |
| Materiale della copertura :                              | Ghisa grigia                                                                           |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                                   |
| Coperchio di chiusura:                                   | Lock & Lift                                                                            |
| Classe di carico:                                        | D 400 (EN 124)                                                                         |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                                     |
| <b>Contenuto di acque di scarico</b>                     |                                                                                        |
| Contenuto del separatore:                                | 1100 l                                                                                 |
| Spessore massimo dello strato di grasso:                 | 385 mm                                                                                 |
| Volume complessivo:                                      | 2100 l                                                                                 |
| Tubo flessibile:                                         | 1000 l                                                                                 |
| Quantità di liquidi leggeri accumulabile:                | 400 l                                                                                  |
| <b>Comando</b>                                           |                                                                                        |

Centralina:

no