


## Degrassatore EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 960-1200 mm, D, dx

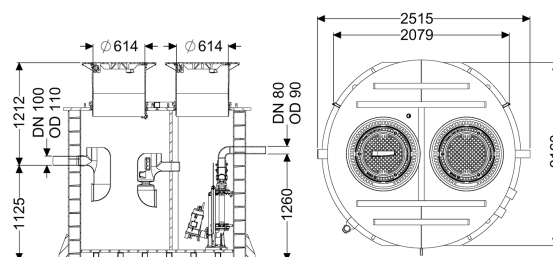

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 96004.120D-DR  
 GTIN (EAN): 4026092098431  
 Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Smaltimento pulito e a basso odore
- Punto di smaltimento definito
- Svuotamento completo del separatore

### Descrizione

L'impianto per l'installazione interrata è costituito da una combinazione di un impianto di separazione per le acque grasse, sedimentatore di fanghi, pozzetto di prelievo e stazione di pompaggio. Il serbatoio di tutti i componenti dell'impianto è realizzato in materiale plastico (PE) resistente nel tempo. L'accesso per la pulizia e la manutenzione dei singoli componenti dell'impianto è possibile attraverso due coperchi di ispezione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. La stazione di pompaggio è dotata di due pompe ad immersione comprensive di blocco antiriflusso. Le pompe ad immersione vengono posate nel serbatoio per mezzo di apposite guide. Il comando delle pompe avviene tramite una sonda idrostatica. Il comando avviene tramite una centralina di facile utilizzo, che può essere integrata nel sistema di gestione dell'edificio per mezzo di un contatto a potenziale zero o, in via opzionale, può emettere messaggi di allarme e di disturbo collettivi tramite un'interfaccia GSM. Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Direzione di flusso:      | a destra                                   |
| Sistema di pozzetto:      | Camera del tubo rinforzato a doppia parete |
| Variante di smaltimento:  | Direct                                     |
| Sistema Schredder-Mix:    | no                                         |
| Dimensioni nominali (NS): | 4,00                                       |
| SonicControl:             | no                                         |

|                                                          |                                                                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Impianto di smaltimento:                                 | Collegamento per lo smaltimento                                      |
| Tipo di smaltimento:                                     | manuale con tubo flessibile di aspirazione                           |
| Portata (DIN 19901):                                     | E2                                                                   |
| Dimensioni                                               |                                                                      |
| Peso netto:                                              | 1100 kg                                                              |
| Peso lordo:                                              | 1154 kg                                                              |
| Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:       | 2325 mm                                                              |
| Profondità di posa:                                      | 960 - 1200 mm                                                        |
| Lunghezza:                                               | 2160 mm                                                              |
| Larghezza:                                               | 2505 mm                                                              |
| Lunghezza imballaggio:                                   | 3400 mm                                                              |
| Larghezza imballaggio:                                   | 2250 mm                                                              |
| Altezza imballaggio:                                     | 2075 mm                                                              |
| Serbatoio/corpo base                                     |                                                                      |
| Uscita in pressione (DN):                                | 90                                                                   |
| Uscita in pressione (DA):                                | 90 mm                                                                |
| Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:  | 830 mm                                                               |
| Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: | 1125 mm                                                              |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                    | 110 mm                                                               |
| Numero di uscite:                                        | 1                                                                    |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                     | 100 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DA) dell'entrata:                    | 110 mm                                                               |
| Larghezza nominale (DN) dell'entrata:                    | 100 mm                                                               |
| Numero di entrate:                                       | 1                                                                    |
| Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:          | Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS |
| Diametro interno dell'accesso (DI):                      | 600 mm                                                               |
| Caratteristiche di copertura                             |                                                                      |
| Tipo di copertura:                                       | Piastra di copertura                                                 |
| Materiale della copertura :                              | Ghisa grigia                                                         |
| Colore della copertura:                                  | nero                                                                 |
| Altezza della copertura:                                 | 95 mm                                                                |
| Blocco:                                                  | sbloccato                                                            |
| Classe di carico:                                        | D 400 (EN 124)                                                       |
| Tenuta:                                                  | tenuta antiodore e a tenuta stagna                                   |
| Contenuto di acque di scarico                            |                                                                      |
| Contenuto del separatore:                                | 1000 l                                                               |
| Spessore massimo dello strato di grasso:                 | 110 mm                                                               |
| Volume complessivo:                                      | 1400 l                                                               |
| Contenuto del sedimentatore:                             | 400 l                                                                |
| Quantità di grassi accumulabile:                         | 160 l                                                                |
| Trasportatore                                            |                                                                      |

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Pompa:                                           | GTF 1400                                       |
| Numero di pompe:                                 | 2                                              |
| Peso, pompa:                                     | 12 kg                                          |
| Classe di protezione:                            | I                                              |
| Classe di isolamento:                            | H                                              |
| Cos $\phi$ – fattore di potenza:                 | 0,8                                            |
| Tipo di protezione della pompa:                  | IP 68                                          |
| Temperatura materiale (permanente) max.:         | 40 °C                                          |
| Portata max.:                                    | 31 m <sup>3</sup> /h                           |
| Prevalenza max.:                                 | 10,5 m                                         |
| Numero di giri:                                  | 2900 U/min                                     |
| Potenza P1:                                      | 1,5 kW                                         |
| Potenza P2:                                      | 1,1 kW                                         |
| Tipo di funzionamento:                           | S1                                             |
| Tipo di cavo di collegamento della pompa:        | H07RN-F 4G 1.5 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup> |
| Tipo di girante:                                 | Girante libera                                 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: | 10 m                                           |
| Corrente nominale:                               | 6,5 A                                          |
| Comando                                          |                                                |
| Centralina:                                      | Comfort                                        |
| Interruttore salvamotore:                        | sì                                             |
| Dispositivo di allarme:                          | Sonda di livello                               |
| Strumento di rilevazione del livello:            | Sonda di livello                               |
| Tipo di rilevazione del livello:                 | idrostatico                                    |
| Tipo di protezione della centralina:             | IP54                                           |
| Frequenza di rete:                               | 50 Hz                                          |
| Tensione di funzionamento:                       | 400 V                                          |
| Contatto a potenziale zero:                      | sì                                             |
| Interfaccia GSM:                                 | sì                                             |
| Funzione di diario d'esercizio:                  | sì                                             |
| Display multi-riga:                              | sì                                             |
| Batteria tampone:                                | sì                                             |
| Sistema di auto-diagnostica (SDS):               | sì                                             |
| Protezione necessaria (protezione di linea):     | C 16 A                                         |