



Rialzo Ferrofix senza flangia adesiva 300x300mm Griglia

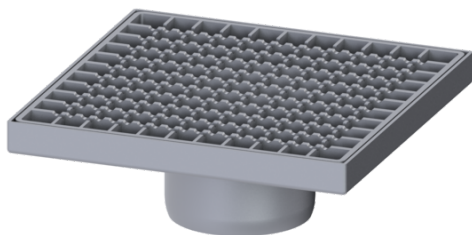

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 54926
GTIN (EAN): 4026092099919
Gruppo di prezzo: 70

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Abbinabile in modo variabile con i corpi base

Descrizione

Il rialzo in acciaio inox è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL 125.

Variante

Sistema:

Indicazione sulla profondità di posa:

Guarnizione termosaldata sul rialzo:

125

Per la classe di carico M 125, è necessario uno spessoramento in loco

Bordo di connessione

Caratteristiche generali

Norma:

EN 1253-1

Dimensioni

Peso netto:

6,32 kg

Peso lordo:

6,67 kg

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

300 mm

Larghezza imballaggio:

190 mm

Altezza imballaggio:

310 mm

Lunghezza imballaggio:

390 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Griglia

Materiale della copertura :

Acciaio inox 14301

Altezza della copertura:	25 mm
Superficie:	decapato
Coperchio di chiusura:	posato
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Acciaio inox 14301
Larghezza maglia:	23 x 23 mm