


Scarico pav Practicus flangia TP DN100 vert Impermeab Griglia a feritoie

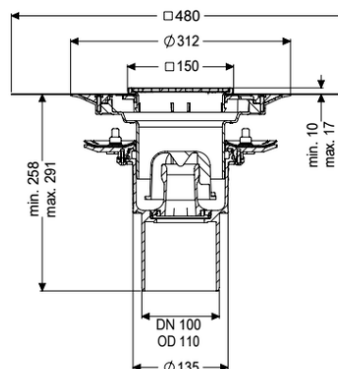

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45219.51

GTIN (EAN): 4026092033111

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- Protezione sonora: eccezionale effetto di isolamento acustico confermato dall'istituto Fraunhofer
- Protezione antincendio: abbinabile alla protezione antincendio ed anti-gas combusto Fire-Kit

Descrizione

Lo scarico di pavimenti e soffitti Practicus in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una flangia di tenuta a pressione, di una chiusura antiodore rimovibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Rialzo regolabile in altezza telescopicamente in ABS incluso. Lo scarico soddisfa particolari requisiti di isolamento sonoro secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda. La flangia di tenuta a pressione con bulloni e viti in acciaio inox si utilizza per il serraggio o per la saldatura delle guaine in bitume o bitume polimero, oltre che delle guaine impermeabilizzanti in materiale plastico ed elastomeri. Il bocchettone di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Con possibilità di collegamento per collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:

Guarnizione termosaldada sul rialzo:

Guarnizione termosaldada sul corpo base:

Altezza dell'acqua di sbarramento:

125

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534

Flangia di tenuta a pressione (adatta per l'impermeabilizzazione a tenuta stagna 50 mm

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	2,1
Caratteristiche generali	
Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Dimensioni	
Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 18 mm
Peso netto:	4,17 kg
Peso lordo:	5,16 kg
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	273 mm
Larghezza:	273 mm
Lunghezza imballaggio:	586 mm
Larghezza imballaggio:	386 mm
Altezza imballaggio:	400 mm
Serbatoio/corpo base	
Numero di uscite:	1
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Il raccordo di uscita è adatto al collegamento con i tubi SML.
Materiale corpo base:	PP
Sistema:	verticale
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	138 mm
Lunghezza della copertura:	138 mm
Superficie:	Acciaio inox lucidato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	avvitato
Classe di carico:	K 3 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Lunghezza del telaio:	150 mm
Materiale della cornice:	150 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso