
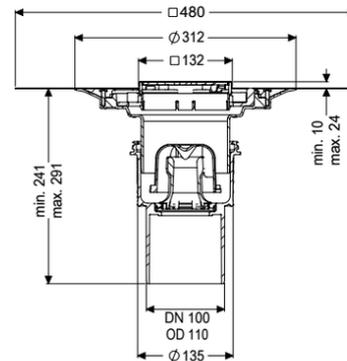


Scarico Ecoguss DN 100, vert., Variofix, Griglia Design

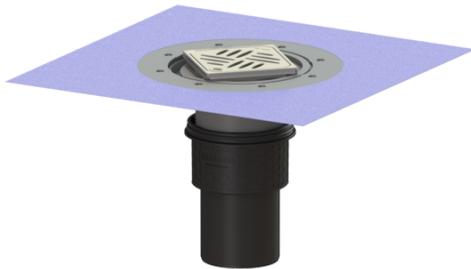

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48411.53
 GTIN (EAN): 4026092053911
 Gruppo di prezzo: 40

Vantaggi

- Ecoguss in materiale composito ad alta tecnologia
- I più elevati standard di protezione antincendio
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato

Descrizione

Lo scarico Ecoguss per edifici pubblici e privati con bordo di connessione è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di una chiusura antiodore removibile, di una guarnizione a labbro e di una copertura protettiva per cantiere. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie anti corrosione a lunga durata. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi SML. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Guarnizione termosaldata sul corpo base:	Bordo di connessione
Altezza dell'acqua di sbarramento:	50 mm

Caratteristiche generali

Norma:	EN 1253-1
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Foro (DN) max. dell'entrata:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	No

Dimensioni

Peso netto:	2,58 kg
Peso lordo:	3,48 kg
Diametro:	135 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza:	135 mm
Larghezza:	135 mm
Lunghezza imballaggio:	490 mm
Larghezza imballaggio:	275 mm
Altezza imballaggio:	495 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Ecoguss
Sistema:	verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Larghezza della copertura:	120 mm
Lunghezza della copertura:	120 mm
Altezza rivestimento min.:	10 mm
Superficie:	levigato
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Coperchio di chiusura:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Colore della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Lunghezza del telaio:	132 mm
Materiale della cornice:	132 mm
Altezza max. del rivestimento:	24 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS
Chiusura antiodore:	incluso