
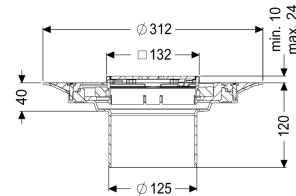


## Rialzo Variofix Gr Design Kessel AISI304 Lock&Lift L15

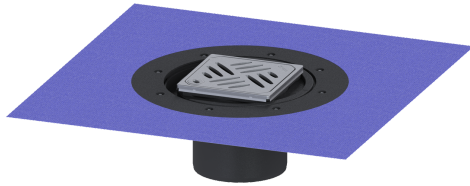

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48904  
 GTIN (EAN): 4026092028841  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

### Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:	125
Guarnizione:	Guarnizione a labbro
Guarnizione termosaldata sul rialzo:	Membrana impermeabilizzante (db) da incollare secondo norma DIN 18534
Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso):	W3-I

Caratteristiche generali

ATEX: no

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	10 - 23 mm
Peso netto:	1,55 kg
Peso lordo:	1,77 kg
Diametro:	312 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Altezza:	120 mm
Lunghezza imballaggio:	390 mm
Larghezza imballaggio:	190 mm
Altezza imballaggio:	310 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox 14301
Colore della copertura:	argento
Materiale del telaio:	Acciaio inox 14301
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio:	132 mm
Lunghezza del telaio:	132 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS