



Canaletta per doccia

# *Linearis Compact*

Voglia di maggiori possibilità



 Made in Germany


Leader del drenaggio



Canaletta per doccia in acciaio, dal design classico e senza tempo. Discreta alla vista, si integra perfettamente ed in maniera elegante nel vostro bagno. La copertura finemente strutturata ed il bordo perimetrale in acciaio creano un gioco di alternanze tra riflessi opachi e lucidi. La copertura, è reversibile e piastrellabile, per garantire il massimo livello di personalizzazione.

## Elegante

La copertura in acciaio inossidabile è double-face e ciò rende la canaletta piastrellabile con il rivestimento a voi più gradito, per la massima personalizzazione del vostro bagno. In questo modo sono a vostra disposizione due varianti per la creazione della vostra doccia, in nove lunghezze per adattarsi ad ogni esigenza.

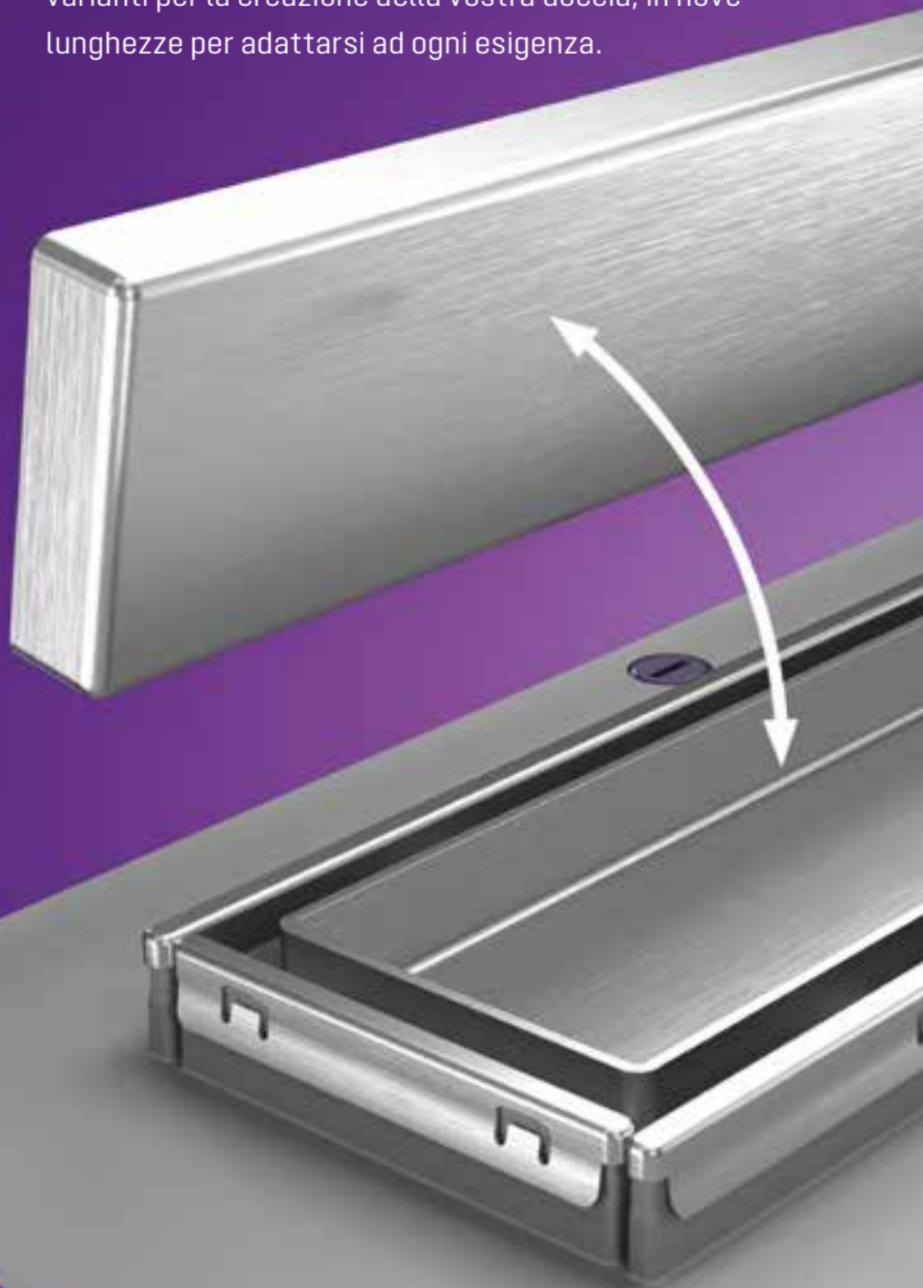

## Igienica

La chiusura antiodore *Multistop*, grazie al suo funzionamento innovativo, impedisce il riflusso dell'acqua, della schiuma (e di eventuali insetti) dallo scarico. Non avendo necessità di riserva d'acqua è particolarmente indicata nelle situazioni in cui il sifone si asciuga di frequente. Il filtro ferma capelli garantisce un'igiene ulteriore nella doccia.

*Multistop*



Filtro ferma capelli



## Pratica


Grazie ai piedini di montaggio regolabili in altezza già in dotazione, la canaletta può essere installata in modo semplice e rapido. La ridotta altezza di installazione – di soli 80 mm – rende *Linearis Compact* il prodotto ideale sia per le ristrutturazioni, che per le nuove costruzioni.





## Linearis Compact

- Uscita orizzontale Ø 50
- Sifone antiodore con altezza acqua di tenuta 22 mm
- Copertura double-face in acciaio inossidabile / piastrellabile
- Portata 0,5 l/sec senza ristagno, 0,6 l/sec con ristagno di 10 mm

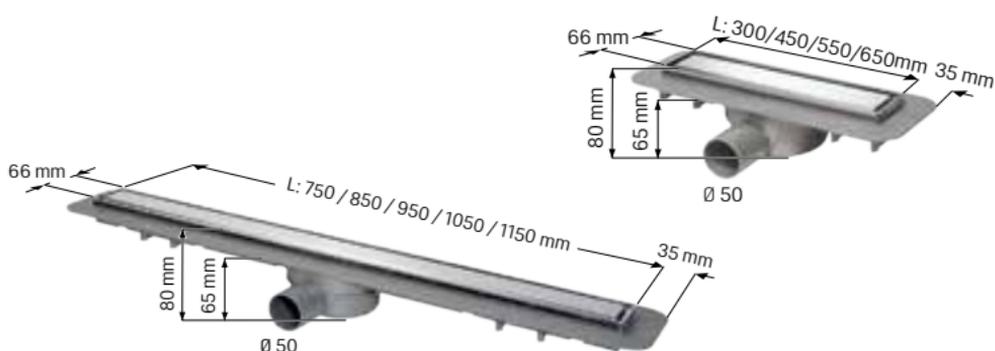

**Con membrana per  
l'impermeabilizzazione  
da installare**

Lunghezza (mm)	Cod. art.
300	45 600.59
450	45 600.60
550	45 600.61
650	45 600.62
750	45 600.63
850	45 600.64
950	45 600.65
1050	45 600.66
1150	45 600.67

**Con membrana per  
l'impermeabilizzazione  
già installata di fabbrica**

Lunghezza (mm)	Cod. art.
300	45 600.59M
450	45 600.60M
550	45 600.61M
650	45 600.62M
750	45 600.63M
850	45 600.64M
950	45 600.65M
1050	45 600.66M
1150	45 600.67M



Ulteriori informazioni possono  
essere trovate su  
[www.kessel-italia.it](http://www.kessel-italia.it)

## **KESSEL Italia S.r.l**

Via dell'Industria 2/B

Z.I. Bargellino Nord

I - 40012 Calderara di Reno (BO)

Tel +39 051 6832257

[info@kessel-italia.it](mailto:info@kessel-italia.it)

