


Impianto di sollevamento Ecolift L Duo, SWA, SPF 1350-S3

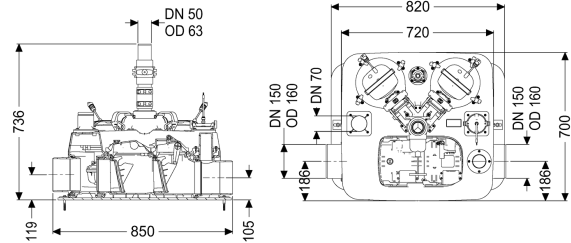

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 22001
 GTIN (EAN): 4026092105795
 Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Funzionamento ibrido: sfrutta la naturale pendenza verso la fognatura – la pompa interviene solo in caso di riflusso
- Silenzioso e a risparmio energetico
- Doppia sicurezza grazie alla clapet antiriflusso e al circuito di pressione

Descrizione

L'alternativa a un impianto di sollevamento per acque nere. Per le acque di scarico senza sostanze fecali, base in PE-LD, per l'installazione in un canale di scarico non interrato, drenaggio tramite il tubo in pendenza verso la fognatura. Funzione di sollevamento con una o due pompe e con due clapet basculanti chiudibili in caso di riflusso. Il drenaggio durante la fase di riflusso avviene tramite un tubo di mandata collegabile in loco, al di sopra del livello di riflusso. Blocco antiriflusso e valvola di chiusura per il tubo di mandata inclusi. Guarnizioni passanti DN 70 per il condotto di aerazione e sfiato comprese. Sistema di chiusura per il condotto delle acque di scarico in polimero, per una chiusura sicura del condotto in caso di riflusso. Centralina con sistema di auto-diagnostica (SDS) integrato, visualizzazione a display degli stati di funzionamento e batteria tampone integrata per l'emissione degli allarmi. Guida a menù di facile utilizzo con display multi-riga. Con sistema di auto-diagnostica (SDS) e funzione di promemoria per la manutenzione successiva. Visualizzazione dei valori di lettura attuali. Semplice impostazione dei parametri rilevanti per il funzionamento, contatore delle ore di funzionamento e contatto a potenziale zero inclusi. Inoltro opzionale dei messaggi di allarme e dei disturbi collettivi tramite l'interfaccia GSM. Centralina con visualizzazione del testo completo in sei lingue.

Caratteristiche generali

Colore:

nero

Tipo di acque di scarico:

senza sostanze fecali

Situazione di installazione:	canale di scarico non interrato
Omologazione:	Z-53.2-493
Tipo di protezione del motore:	IP 68

Dimensioni	
Peso netto:	46,74 kg
Peso lordo:	72,47 kg
Lunghezza:	700 mm
Larghezza:	850 mm
Altezza:	736 mm
Lunghezza imballaggio:	855 mm
Larghezza imballaggio:	775 mm
Altezza imballaggio:	640 mm

Serbatoio/corpo base	
Uscita in pressione (DN):	50
Uscita in pressione (DA):	63 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	150 mm
Volume di pompaggio:	20 l

Contenuto di acque di scarico	
Volume complessivo:	66 l

Trasportatore	
Pompa:	SPF 1350
Numero di pompe:	2
Tensione di funzionamento:	230 V
Corrente nominale:	6 A
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Portata max.:	26 m ³ /h
Prevalenza max.:	10 m
Potenza P1:	1,35 kW
Potenza P2:	0,86 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m

Comando	
Centralina:	Comfort
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	230 V
Lunghezza del cavo di alimentazione alla centralina:	1 m
Protezione necessaria (protezione di linea):	C 16 A