


Impianto sollevam. Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3, valvola chiusura

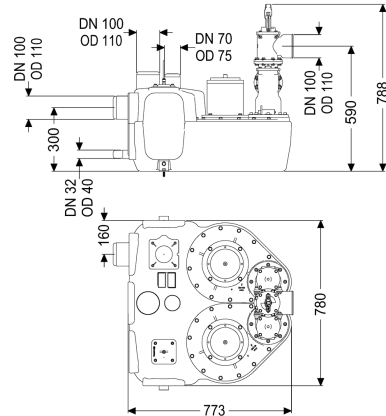

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 28631
 GTIN (EAN): 4026092007716
 Gruppo di prezzo: 20

Vantaggi

- Diverse classi di potenza disponibili
- Sensore di pressione per il rilevamento pneumatico del livello
- Centralina con sistema di auto-diagnostica

Descrizione

L'impianto di sollevamento per acque di scarico con e senza sostanze fecali è dotato di due pompe ad immersione e di un blocco antiriflusso. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico (PE) resistente nel tempo offre opzioni di collegamento universale e possiede un'apertura di ispezione avvitata.

Variante

Tipo d'impianto:
 Paletta di chiusura:
 Staffa per la sicura contro il galleggiamento:
 Tappeto fonoassorbente:
 Comando della pompa:
 Blocco antiriflusso:
 Uscita in pressione:

Impianto doppio
 Paletta di chiusura in materiale plastico
 sì
 sì
 Centralina
 integrato
 orizzontale

Caratteristiche generali

Colore: nero
 Norma: EN 12050-1
 Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali
 Situazione di installazione: installazione d'appoggio
 Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (componenti elettrici e pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto:	91,55 kg
Peso lordo:	95,15 kg
Lunghezza:	773 mm
Larghezza:	780 mm
Altezza:	788 mm
Lunghezza imballaggio:	855 mm
Larghezza imballaggio:	775 mm
Altezza imballaggio:	570 mm

Serbatoio/corpo base

Uscita in pressione (DN):	100
Uscita in pressione (DA):	110 mm
Collegamento per pompa a membrana manuale (DN):	32
Collegamento di sfiato (DN):	70
Altezza centro tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	590 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	245 mm
Altezza centro tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	300 mm
Foro (DN) max. dell'entrata:	150 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Numero di entrate:	2
Volume di pompaggio:	50 l
Volume del serbatoio:	120 l

Trasportatore

Pompa:	SPF 3000-S3
Numero di pompe:	2
Peso, pompa:	24 kg
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	5,4 A
Classe di protezione:	I
Classe di isolamento:	F
Cos ϕ – fattore di potenza:	0,89
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	integrato
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Portata max.:	47 m ³ /h
Prevalenza max.:	16 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	3,2 kW
Potenza P2:	2,7 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Tipo di girante:	Girante libera
Passaggio libero:	40 mm

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	5 m
Comando	
Centralina:	Standard
Interruttore salvamotore:	sì
Dispositivo di allarme:	Tubo ad immersione
Strumento di rilevazione del livello:	Tubo ad immersione con pressostato
Tipo di rilevazione del livello:	pneumatica
Tipo di protezione della centralina:	IP54
Frequenza di rete:	50 Hz
Tensione di funzionamento:	400 V
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Contatto a potenziale zero:	sì
Funzione di diario d'esercizio:	sì
Display multi-riga:	no
Batteria tampone:	sì
Sistema di auto-diagnostica (SDS):	sì