


## Can. doccia Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Copper, spazzolato

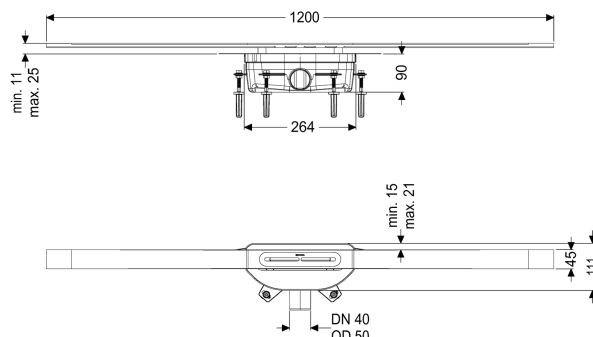

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45203.12  
GTIN (EAN): 4026092094426  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Profilo della canaletta in acciaio inox AISI316L
- Incluso aasselli fono-assorbenti e di assestamento
- Nessun allagamento del livello di impermeabilizzazione in caso di accumulo di acqua

### Descrizione

La sottile canaletta per doccia Linearis Infinity a livello del pavimento è perfetta per il drenaggio a linea e adatta per l'uso domestico che commerciale. Il profilo della canaletta in acciaio inox 1.4404 (V4A) è allungabile in linea retta o in tre angoli (30, 45 e 90 gradi). Il corpo base in PP è dotato di tasselli fonoassorbenti e di assestamento. Questi riducono la rumorosità e possono compensare gli assestamenti della struttura del pavimento. La canaletta è dotata di una flangia a clip con membrana impermeabilizzante premontata a norma DIN EN 1253-1 e DIN 18534-1-W3-I. Il profilo della canaletta può essere spostato in direzione longitudinale e trasversale nella flangia a clip per compensare le tolleranze di costruzione. Chiusura antiodore con tenuta idraulica di 50 mm inclusa. Aperture per l'acqua di infiltrazione aperte, senza allagamento dello strato di impermeabilizzazione in caso di ristagno.

#### Variante

|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1 (fino al valore indicato compreso): | W3-I  |
| Altezza dell'acqua di sbarramento:                                                  | 50 mm |
| Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo di acqua:                           | 0,6   |

|                                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua: | 0,8                                    |
| Caratteristiche generali                                  |                                        |
| Larghezza nominale (DN):                                  | 50                                     |
| Chiusura antiodore:                                       | con tenuta idraulica di 50 mm compresa |
| Dimensioni                                                |                                        |
| Peso netto:                                               | 3,57 kg                                |
| Peso lordo:                                               | 3,57 kg                                |
| Altezza di installazione min.:                            | 90 mm                                  |
| Regolabile in altezza:                                    | sì                                     |
| Lunghezza:                                                | 264 mm                                 |
| Larghezza:                                                | 111 mm                                 |
| Lunghezza imballaggio:                                    | 1612 mm                                |
| Larghezza imballaggio:                                    | 256 mm                                 |
| Altezza imballaggio:                                      | 110 mm                                 |
| Serbatoio/corpo base                                      |                                        |
| Larghezza nominale (DA) della uscita:                     | 50 mm                                  |
| Larghezza nominale (DN) dell'uscita:                      | 50 mm                                  |
| Materiale corpo base:                                     | PP                                     |
| Tipo di bocchettone:                                      | laterale                               |
| Caratteristiche di copertura                              |                                        |
| Tipo di copertura:                                        | Copertura in acciaio inox              |
| Materiale della copertura :                               | Acciaio inox                           |
| Larghezza della copertura:                                | 45 mm                                  |
| Lunghezza della copertura:                                | 1200 mm                                |
| Altezza rivestimento min.:                                | 11 mm                                  |
| Superficie:                                               | Copper spazzolato                      |
| Blocco:                                                   | posato                                 |
| Classe di carico:                                         | K 3 (EN 1253-1)                        |
| Altezza max. del rivestimento:                            | 25 mm                                  |
| Forma rialzo:                                             | angolare                               |