



Rialzo Variofix Gr Design Kessel AISI316L Lock&Lift L15

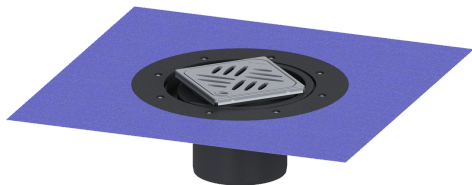

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 48204
GTIN (EAN): 4026092066522
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Possibilità di selezionare diverse coperture
- Membrana impermeabilizzante inclusa

Descrizione

Il rialzo è adatto al drenaggio a punto all'interno in combinazione con un corpo base del sistema modulare KESSEL.

Variante

Sistema:

Guarnizione:

Guarnizione termosaldato sul rialzo:

Classe di esposizione all'acqua a norma 18534-1
(fino al valore indicato compreso):

Caratteristiche generali

Sostenibile:

125

Guarnizione a labbro

Membrana impermeabilizzante (db) da incollare
secondo norma DIN 18534

W3-I

grazie all'impiego di materiale riciclato

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

Peso lordo:

Diametro:

Tipo di regolazione in altezza:

Altezza:

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

10 - 23 mm

1,5 kg

1,77 kg

312 mm

rialzo telescopico

120 mm

390 mm

190 mm

310 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia Design
Materiale della copertura :	Acciaio inox
Colore della copertura:	argento
Materiale del telaio:	Acciaio inox
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 (EN 1253-1)
Design della griglia:	Kessel
Classe antiscivolo:	R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097
Larghezza del telaio:	132 mm
Lunghezza del telaio:	132 mm
Rialzo:	regolabile in tre dimensioni
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	ABS