


## Modulo ispez. e spurgo Controlfix DN 100, non interrato

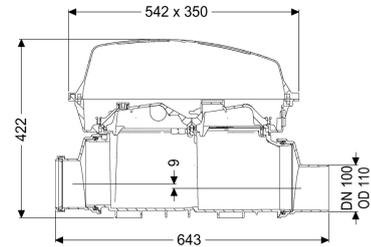

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80100  
 GTIN (EAN): 4026092002681  
 Gruppo di prezzo: 30

### Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

### Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Larghezza nominale (DN):	100
Diametro esterno (DA):	110 mm
Tipo di acque di scarico:	con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

#### Dimensioni

Peso netto:	6 kg
Peso lordo:	9,01 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	486 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza imballaggio:	643,2 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	421,8 mm

Serbatoio/corpo base  
Tipo di bocchettone:

Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Copertura di protezione

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

trasparente

Larghezza della copertura:

350 mm

Altezza della copertura:

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm

Blocco:

Chiusura a clip