
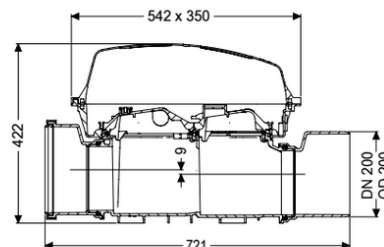


Modulo ispez. e spurgo Controlfix DN 200, non interrato

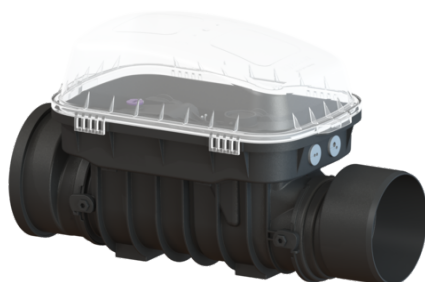

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80200
GTIN (EAN): 4026092046623
Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

Dimensioni

Peso netto:	6 kg
Peso lordo:	11,5 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza:	486 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm

Altezza imballaggio: 421,7 mm
Lunghezza imballaggio: 720,5 mm

Serbatoio/corpo base
Sistema: Riduzione raccordo maschio / manicotto inclusi

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Copertura di protezione
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	trasparente
Larghezza della copertura:	350 mm
Altezza della copertura:	165 mm
Lunghezza della copertura:	542 mm
Coperchio di chiusura:	Chiusura a clip