


Set di installazione impermeabile DA: 50 mm, per imprese edili

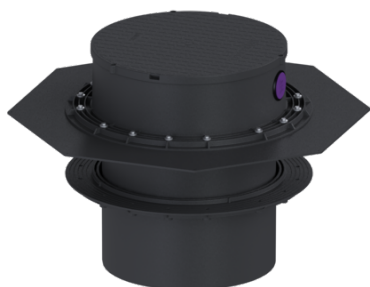

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 83079

GTIN (EAN): 4026092098202

Gruppo di prezzo: 20

Descrizione

Set di installazione impermeabile per imprese edili, da impiegare con gli impianti di sollevamento KESSEL Aqualift Compact e con le valvole antiriflusso con impianto di sollevamento Ecolift in caso di montaggio nella lastra di cemento impermeabile, composto da prolunga, flangia impermeabile centrale, set del condotto di mandata, collare per tubo, tubazione di rivestimento con guarnizione passa-muro per il tubo di mandata e pozzetto di transazione.

Caratteristiche generali

Diametro esterno (DA):	50 mm
Blocco:	flangia imp. centrale Sistema 400
Kit condotto di mandata (DN):	40
Resistenza:	70/100
possono essere acquistati dai partner di assistenza:	Sì

Dimensioni

Peso netto:	21,16 kg
Peso lordo:	21,16 kg
Lunghezza imballaggio:	710 mm
Larghezza imballaggio:	710 mm
Altezza imballaggio:	405 mm